

## SM63 -- 手持式话筒

### 简要说明

优雅而坚固的高输出 SM63 系列动态全方向话筒专为性能和外观均很重要的专业应用而设计。其平稳、宽频响应专为最优语言清晰度而修正，包括可控的低频滚降，可减少底座拾音和风声。内置可抵消杂声的线圈，使得话筒几乎不受强杂声场（例如，录音室灯光产生的杂音）的干扰。

三种型号仅在长度和颜色上有差别。香槟色 SM63 专为在舞台以及广播、录音和电视演播室手持使用而设计。香槟色 SM63L 和黑色 SM63LB 非常适合远程访谈、体育赛事广播及其他需要较长话筒的场所。

所有三种型号均使用已获专利的 Shure 减震架系统，可最大限度减少处理噪声。它们也包括 VERAFLEX™ 网罩，可防止话筒因为从高达 2 米（6 英尺）位置掉落而损坏，并且不受压痕、锈蚀、腐蚀和湿气影响。集成的噗声过滤网有效减少呼吸噪声。SM63L 和 SM63LB 包括两段式防风罩组件，专为户外使用而设计。所有型号均随附话筒座转接器和拉链式收纳袋。电缆单独提供。

### 特性

## 规格

#### 类型

动圈

#### 频率响应

80 到 20,000 赫兹

#### 指向性形状

全方向性

#### 输出阻抗

EIA 额定值 150 Ω 298 Ω 实际

#### 灵敏度

(@ 1 千赫, 开路电压)

-56.5 分贝伏/帕<sup>[1]</sup> (1.5 毫伏)

#### 哼声拾声器 (Hum Pickup)

典型, 60 赫兹时

21 dB 1 毫奥磁场的等同声压级

### 极性

震膜上的正压力能够在针脚 2 上产生相对针脚 3 的正电压

### 净重


SM63:	99 克 (3.5 盎司)
SM63L, SM63LB:	124 克 (4.3 盎司)

### 接头插头


三针脚专业音频 (XLR), 插头

### 外壳


香槟色终饰铝质, 采用 VERAFLEX™ 网罩

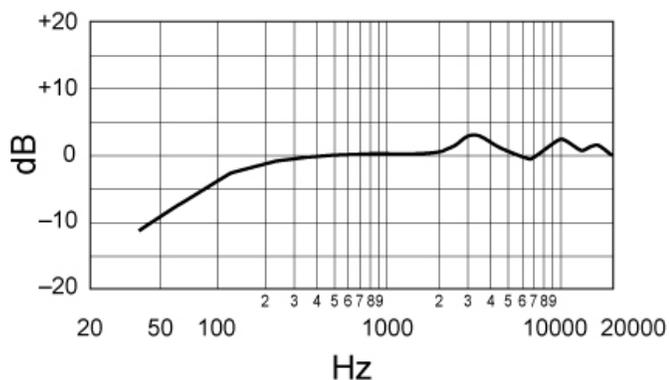

### 典型频率响应

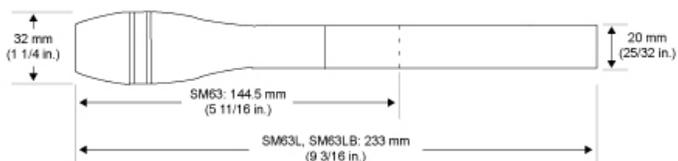

### 整体尺寸

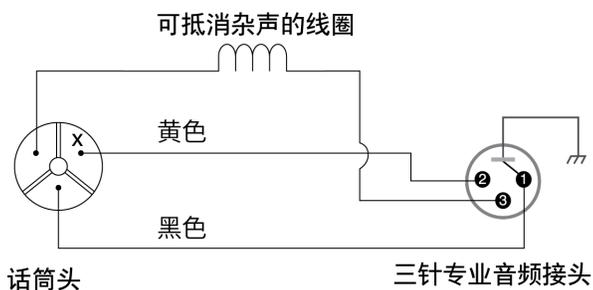

### 连线示意图

## 附件

### 提供的附件

话筒夹	A57F
携带/储藏袋	95A2313

### 可选配附件

Brown Foam Windscreen for AMS26, SM63	RK229WS
Windscreen	49A130
桌面台座	S37A
隔振装置	A53M
25 英尺 (7.6 米) TRIPLE-FLEX™ 电缆, 话筒端黑色 XLR 接头	C25E
25 英尺 (7.6 米) TRIPLE-FLEX 电缆, 铬合金 XLR 接头	C25F

### 可替换配件

话筒头	R191
更换网罩 (SM63)	RK366G
更换网罩 (SM63L)	RK367G
更换网罩 (SM63LB)	RK368G
插塞元件	RK152P

## 认证

本产品符合所有相关欧盟指令的基本要求，并且允许使用 CE 标志。

可从以下地址获得“CE 符合性声明”：[www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

授权的欧洲代表：

Shure Europe GmbH

欧洲、中东、非洲总部

部门：欧洲、中东、非洲批准部

Jakob-Dieffenbacher-Str.12

75031 Eppingen, Germany

电话：+49-7262-92 49 0

传真：+49-7262-92 49 11 4

电子邮件：[info@shure.de](mailto:info@shure.de)